



Xclusive

Progresivo para todo tipo de adiciones, concebido para adaptarse al estilo de vida de cada usuario

Lente progresiva Free-Form premium personalizada con el máximo nivel de sofisticación. Control total sobre cualquier parte de la superficie de la lente. Perfección visual gracias a la solución más tecnológica.

Tecnologías

- **Balance binocular**
- **Posición de uso**
- **Progresión acelerada**
- **Transfer module**
- **Inset variable**
- **Optimización de campos**


CARACTERÍSTICAS LAB

	1.5 Blanco	1.6 Blanco	1.67 Blanco	1.74 Blanco
HARD	✓	✓		
GREEN	✓	✓		
GREEN+	✓	✓	✓	✓
B420 (GREEN+ / eBLUE)		✓	✓	
eBLUE	✓	✓	✓	

	1.5 Color & Polar	1.5 Mirror Polar	1.5 Foto. & ColorMatic®3	1.6 Color & Polar	1.6 Foto. & ColorMatic®3	1.67 Color, Foto. & ColorMatic®3
HARD	✓	✓	✓*			
GREEN	✓		✓	✓		
GREEN+	✓		✓	✓	✓	✓


*No disponible en ColorMatic®3

1.5
n: 1.5 - abbe: 59 - UV: 345 nm

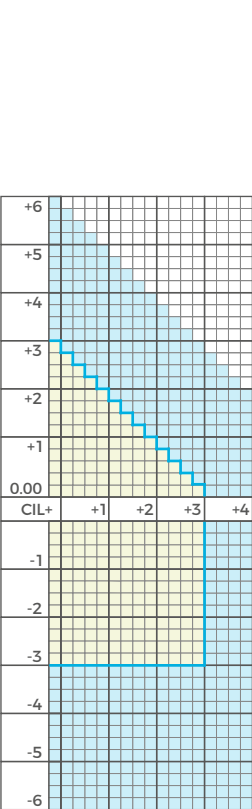


ColorMatic®3 a partir de -4D disponible solo en Ø 65/70
Polar desde +5D hasta -5D (no recomendado para ranurar)

1.6
n: 1.6 - abbe: 40 - UV: 397 nm

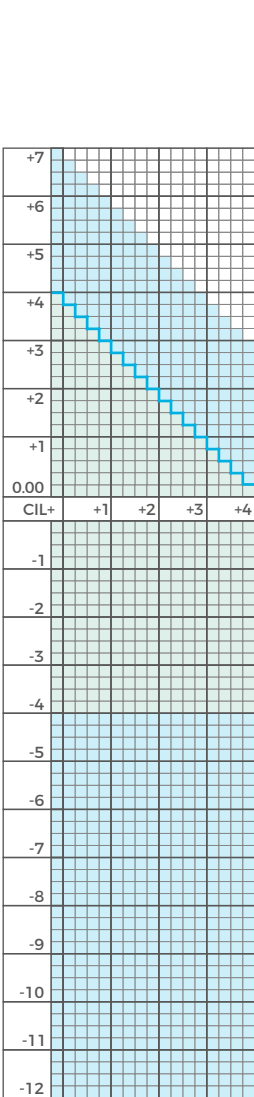


Polar (no recomendado para ranurar), Foto. y ColorMatic®3 disponible hasta -10D

1.67
n: 1.67 - abbe: 31,2 - UV: 397 nm

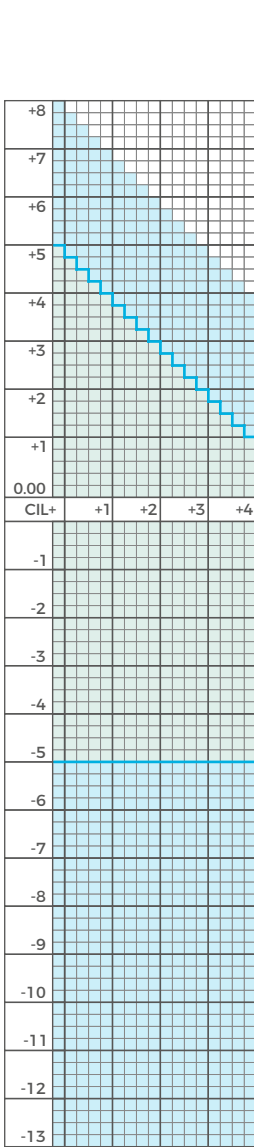

Polar (no recomendado para ranurar), Foto. y ColorMatic®3 disponible hasta -10D

1.74
n: 1.74 - abbe: 33 - UV: 397 nm

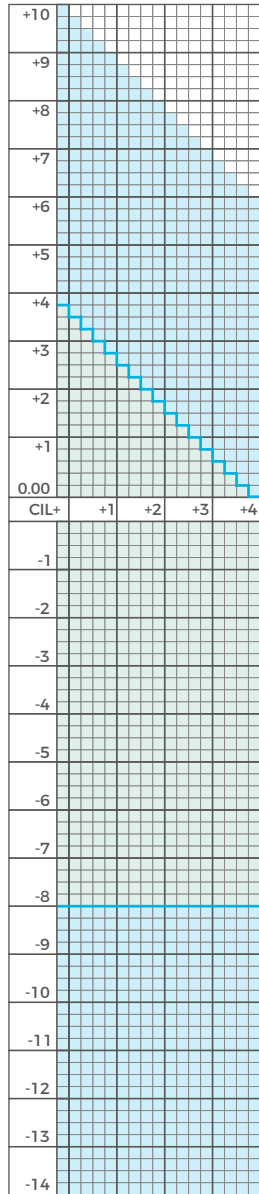

Adiciones	Altura Montaje	Pasillo
0.75 - 3.50	A partir de 14mm	Variable 14-22

- Medición de la adición en cara convexa.
- Diámetro optimizado a la forma de la montura.
- Disponible hasta diámetro útil máximo 90mm (Ø 70/90).
- Imprescindible aportar forma de la montura para su fabricación.

- Ø Útil máximo 80mm (descentrado Ø 70/80).
- Ø Útil máximo 90mm (descentrado Ø 70/90).
- Consultar disponibilidad de Ø.